

TRANSFERT PNEUMATIQUE

Type : PNEUMATIQUE

Domaine : INDUSTRIE

Souffleur



Ecluse de refoulement




Rampe distribution d'air



Aiguillages de refoulement
2 D et 3 D
ø 60 mm



Vanne de type industriel
vue en coupe

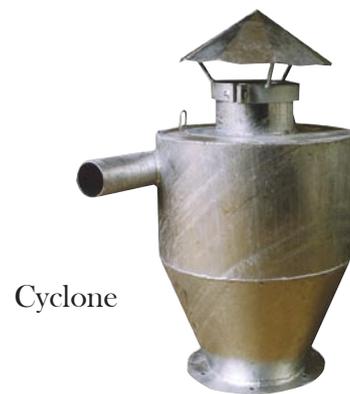

Cyclone

Tube répartition farine



Renvoi d'angle



Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.



S.A.S RENE TOY

Route des Reclusages - 41800 MONTOIRE - FRANCE

Tél. 0033 (0)2.54.85.01.10 - Fax 0033 (0)2.54.72.60.67 - e-mail : rene.toy@wanadoo.fr

Désignation :

- * 1 Souffleur avec filtre et clapet anti-retour
- * 1 Ecluse à vitesse variable
- * 1 Tuyauterie de départ diamètre 60 mm longueur minimum 5 mètres
- * Courbes diamètre 60 mm
- * Tuyauterie
- * Aiguillages
- * Cyclones

Caractéristiques : Débit de 600 à 1200 kgs/heure

* Tuyauterie de refoulement diamètre 60 mm galvanisée

* Souffleur 2 modèles

. SCL50 SH MOR : 4 kw - distance de refoulement maximum 100 mètres
pression maxi 300 Mb - débit 156 m³

. SCL65 DH MOR : 4 kw - distance de refoulement maximum 150 mètres
pression à 300 Mb - débit 156 m³
pression maxi 550 Mb - débit 78 m³

* **Méthode de calcul :** les distances de refoulement sont données en longueur horizontale

1 écluse	=	10 mètres /horizontal
1 courbe	=	4 mètres /horizontal
1 m de vertical	=	2 mètres /horizontal

* **Possibilité de reprise :** sous silo
sous trémie
sous mélangeur
etc...

Tuyaux ø 60

Souple


Acier

Anti-abrasion

Courbe acier

Manchettes

Accessoires
de
montage

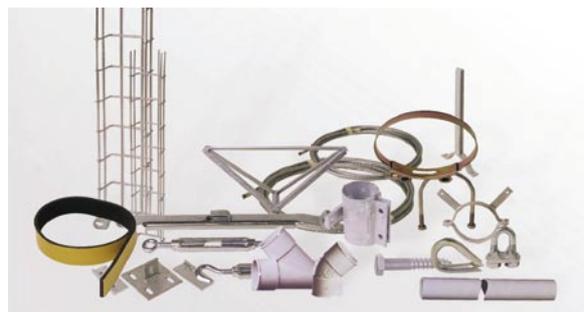

S.A.S RENE TOY

Route des Reclusages - 41800 MONTOIRE - FRANCE

Tél. 0033 (0)2.54.85.01.10 - Fax 0033 (0)2.54.72.60.67 - e-mail : rene.toy@wanadoo.fr