
MELANGEURS HORIZONTAUX

Type:

MELANGEUR HORIZONTAL à double spires contrariées


Domaine:


INDUSTRIE

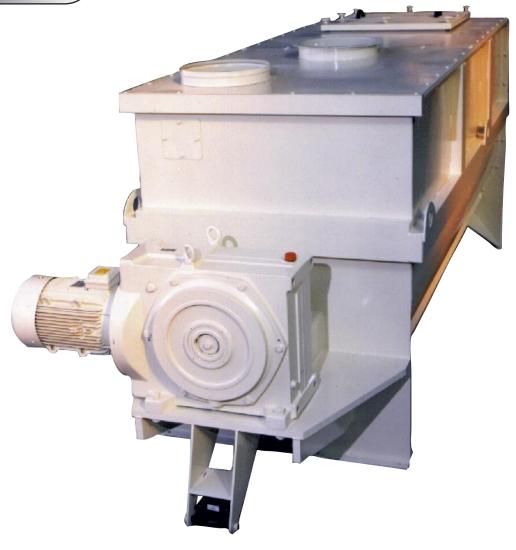

VOLUME	CAPACITE avec 0,6	POIDS	Type STANDARD	Type RENFORCE prod. mélassés, maïs humide		
	densité		Puissance	Puissance		
120 litres	65 kg	135 kg	0,7 kw	-		
200 litres	110 kg	180 kg	0,7 kw	-		
500 litres	280 kg	380 kg	1,5 kw	3 kw		
1000 litres	500 kg	500 kg	3 kw	4 kw		
1500 litres	800 kg	650 kg	4 kw	5,5 kw		
2200 litres	1000 kg	1085 kg	5,5 kw	7,5 kw		

Encombrement:






Capacités	A	В	С	D	Е	F	G	Н	I
120 litres	850	480	1300	1350	100			800	1300
200 litres	1000	600	1300	1350	100			800	1300
500 litres	1260	780	1500	1550	250	260	200	800	2020
1000 litres	1500	930	1860	1910	250	260	200	800	2310
1500 litres	1500	1150	2000	2050	250	260	200	800	2400
2200 litres	2150	1150	2000	2050	250	260	200	800	2500
3000 litres	3000	1150	2000	2050	250	260	200	800	2500
4500 litres	3000	1300	2150	2200	250	260	200	800	2950
6000 litres	4500	1400	2150	2200	250	260	200	800	2950

Caractéristiques:

- * Transmission silencieuse par chaîne et moto-réducteur,
- * Mélange rapide et bonne homogénéité en 3 à 4 minutes,
- * Accès aux spires grâce au côté démontable,
- * Vidange standard en bout ou ventrale sur demande,
- * Extraction maximum du produit par réglage de la vis.



Double spire contrariée



Transmission par chaîne et pignons aciers



Possibilité de réglage du jeu entre le fond de cuve et la spire



Trappe de vidange

